


## Handleiding Powerfire Wokbrander

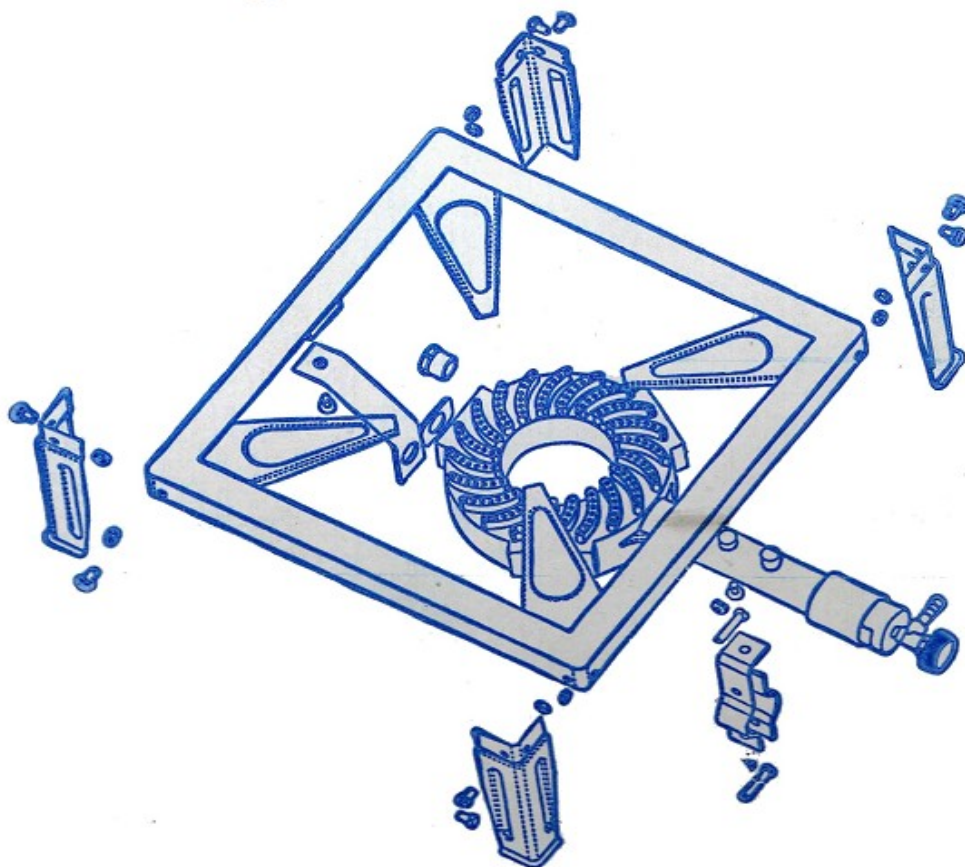

Draai alle schroeven eerst met de hand er in en gebruik vervolgens het benodigde gereedschap om deze vast te zetten. Vast is vast, draai de bouten niet te strak aan!

Let op dat u de brander aan de juiste zijde monteert, als u deze verkeerd monteert dan zit hij niet in het midden maar schuin! U zult de brander dan andersom moeten monteren.

Na montage de gasleiding aansluiten zo ook de gas druk regelaar. Sluit de gasdruk regelaar aan op de gasfles en controleer de gehele aansluiting op gas lekkage met een spons en zeep sop. Zie hiervoor de veiligheid instructie op de achterzijde van deze pagina. Mocht u vragen hebben over de montage dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Kijk voor contact gegevens op [www.gaswinkel.com](http://www.gaswinkel.com)

Mvg,H.B. Gaskachels vof

**Let op:** Deze Powerfire enkel in goed geventileerde ruimtes gebruiken !! Met de metalen schuif ring voor aan het handvat regelt u de vlam kwaliteit. Deze moet helder blauw zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding welk roet aanslag en risico op koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken.

# H.B. GASKACHELS VOF

## MODE D'EMPLOI POWERFIRE RECHAUD WOK

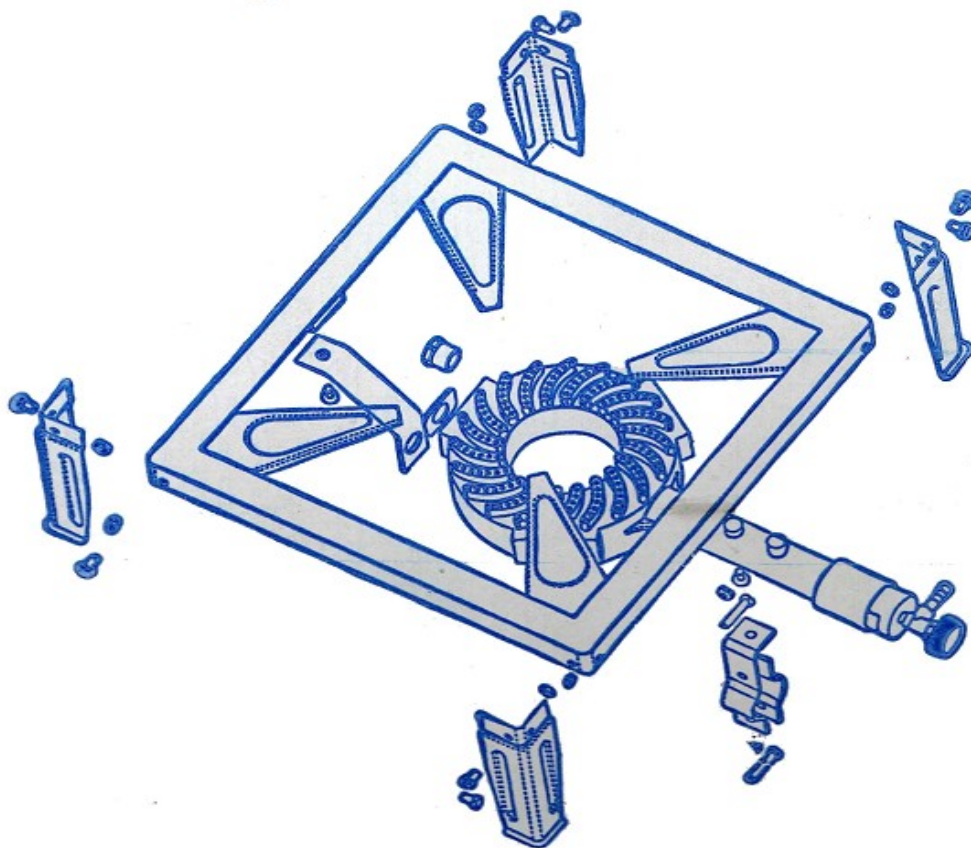

Premièrement, mettez les vis manuellement, utilisez ensuite un outil adapté pour les fixer comme il faut (pas trop!).

Veillez à ce que vous posiez le brûleur du bon côté, sinon il ne se trouvera pas au centre! Si vous montez le mal alors qu'il n'est pas le centre mais ne peuvent pas! Vous aurez besoin d'installer le graveur que l'inverse.

Après l'assemblage, vérifiez le conduit de gaz et le régulateur de pression (fuites de gaz, voir: l'instruction de sécurité au dos de cette page).

Si vous avez des questions concernant l'assemblage vous pouvez nous contacter. *Rechercher des informations de contact:*  
[www.gaswinkel.com](http://www.gaswinkel.com)

Cordialement, HB Gaskachels vof

**Avertissement:** Cette puissance de feu que dans des endroits bien aérés! Avec la bague coulissante de métal sur le manche, ajuste la qualité de la flamme. Il doit être bleu clair. Comment les flammes jaunes que la suie de combustion incomplète et plus les risques de monoxyde de carbone peut provoquer des intoxications.